


HEAVY DUTY
新型740HD登場!!

Yamamoto

先進の空気力学で最適な室内環境をつくる

ボルナドファン


NEW!!



740HD型 (100V)




712型 (三相200V)

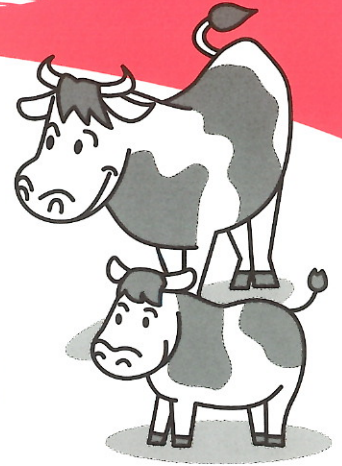

100Vが丈夫にさらに
力強くなって新登場!!

静かで
効率的な
空気の
循環

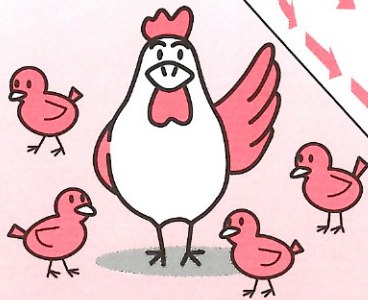

くまなく循環
周りの空気を
巻き込む
渦巻き状の風

4大特徴

くまなく空気を循環

風が遠くまで届き、
くまなく空気を循環します。
安価で音もとっても静か!

省コストを実現

小型モータ
(最大100V/55W、200V/55W)
で省コストを実現。

丈夫!軽量!設置が簡単!

本体は樹脂製なので丈夫!軽量!
(両タイプ/4.5kg)
で取付けも簡単!

風速調節が可能

740HD型は2段階の
風速調節が可能です。*
*712型の風速調節には、別途インバーターが必要。

4大効果

事故防止(子豚)

環境改善


病気予防

健康促進

温度ムラの解消、冷暖房の効率化
~夏は涼しく、冬は床面も暖かい~
空気よどみを解消
~アンモニア臭の緩和~

家畜に優しい...幻の風ボルナドファン

ボルナドファンの取付け方法

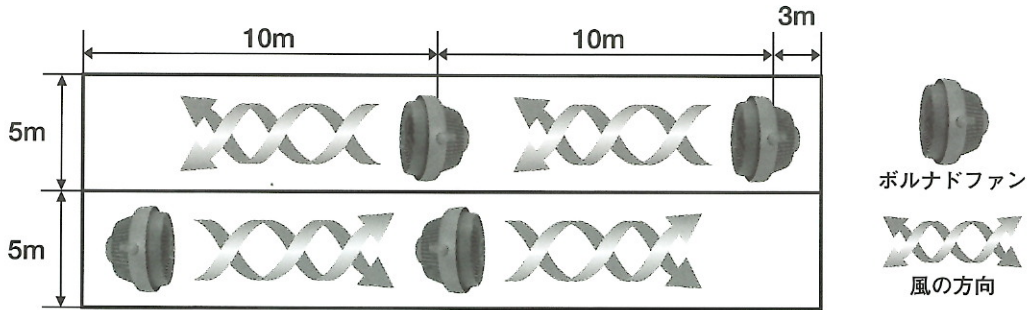


1棟当たり間口5mまでは、同方向に一行。間口5m以上の場合は、奥から入口に向かって一行と入口から奥に向かって一行とし空気を循環させる。**畜舎上部**に、上載せか吊り下げて取り付ける。

ボルナドファンの仕様

型名	740HD				712	
色	ブラック				グレイ・ストーン	
電圧 (V)	単相交流100				3相交流200	
周波数 (Hz)	60		50		60	50
回転速度	高	低	高	低	—	—
消費電力 (W)	55	40	52	37	55	50
回転数 (r.p.m.)	1,570	874	1,345	1,005	1,585	1,391
最大風速 (m/s)	6.2		5.4		6.2	5.4
最大風量 (m³/min)	81		73		81	73
回転調節スイッチ	オン・オフ/高速/低速				—	
羽根径 (cm)	29				29	
幅×奥行×高さ (cm)	41.5×38.3×41.5				41.5×38.3×41.5	
重量 (kg)	4.5				4.5	
電源コード	0.75mm²×2芯 (2Pプラグ付) 2.4m				0.75mm²×4芯 (プラグ無) 1.0m	

取り付け例

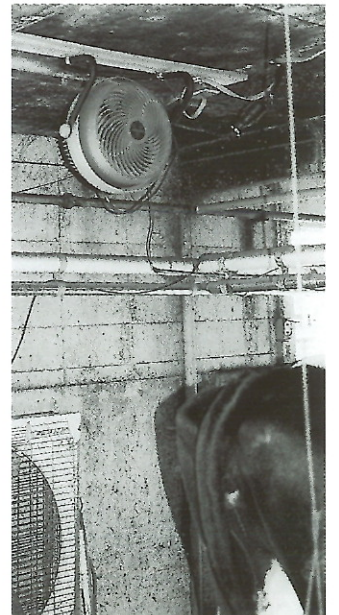

※オプションで取付金具有 (吊下げ・上載せ両用)

740HD の特徴

耐湿性を考えた
全閉型モーター

耐久性があり
部品はサビ防止仕上げ

グリルの取り外しが
出来、掃除が簡単

お問い合わせ、ご注文は下記までお気軽に



カワバタ産業株式会社

本社 〒338-0812 埼玉県さいたま市桜区
神田154-4関口ビル1F
TEL 048-854-8507 FAX 048-857-3055
群馬営業所 〒372-0814 群馬県伊勢崎市田中町31-1
TEL 0270-61-7891 FAX 0270-61-7892
URL <http://www.kawabata-sg.co.jp>



株式会社 山本産業 開発営業部

〒990-0025 山形県山形市あこや町1-1-15
TEL (023) 633-4181 FAX (023) 633-4186
本社 〒438-0833 静岡県磐田市弥藤太島532
TEL (0538) 32-9211 FAX (0538) 35-1407
静岡営業所 〒420-0061 静岡県静岡市葵区新富町4丁目12-15
TEL (054) 686-1800 FAX (054) 686-1802
HomePage <http://yamasan.jp> E-mail isomura@yamasan.jp

※この印刷物は2007年9月現在のものです。
予告なく商品の内容を変更する事がございます。ご了承下さい。